


ボルト先端から座金まで保護するキャップ

座金まで隠すネジカバー

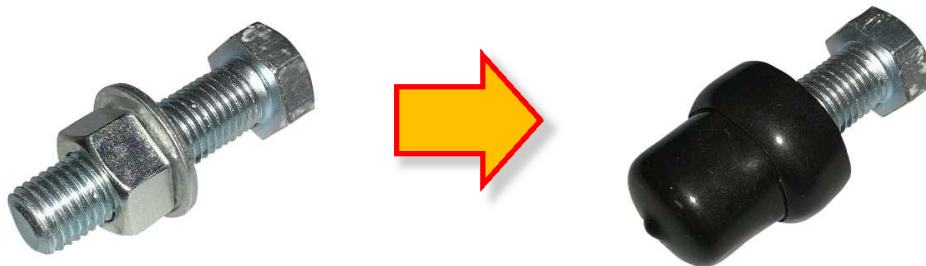

■材質

軟質塩ビ

■色

黒・赤・青・黄・緑・白
 灰・茶・アイボリー・水色・透明

■出荷単位

在庫品 100個
 製作品 300個

■特長

【スッポリキャップ】と【2ピースネジカバー】に座金部を加えたキャップです。

■品番

| ナット、座金寸法 | | | 全長(☆☆) > ナット高さ+ボルト長 | | | | | | |
|----------|-----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| 呼び | 座金径 | 高さ | 品番 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| M12 | 26 | 10 | Z2PFM1219☆☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M14 | 30 | 11 | Z2PFM1422☆☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M16 | 32 | 13 | Z2PFM1624☆☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M18 | 36 | 15 | Z2PFM1827☆☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M20 | 40 | 16 | Z2PFM2030☆☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M22 | 44 | 18 | Z2PFM2232☆☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M24 | 48 | 19 | Z2PFM2436☆☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M27 | 52 | 22 | Z2PFM2741☆☆ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M30 | 58 | 24 | Z2PFM3046☆☆ | | | ○ | ○ | ○ | ○ |

全長40mmまで




【スッポリキャップ】 【座金まで隠すネジカバー】

全長50mm以上




【2ピースネジカバー】 【座金まで隠すネジカバー】

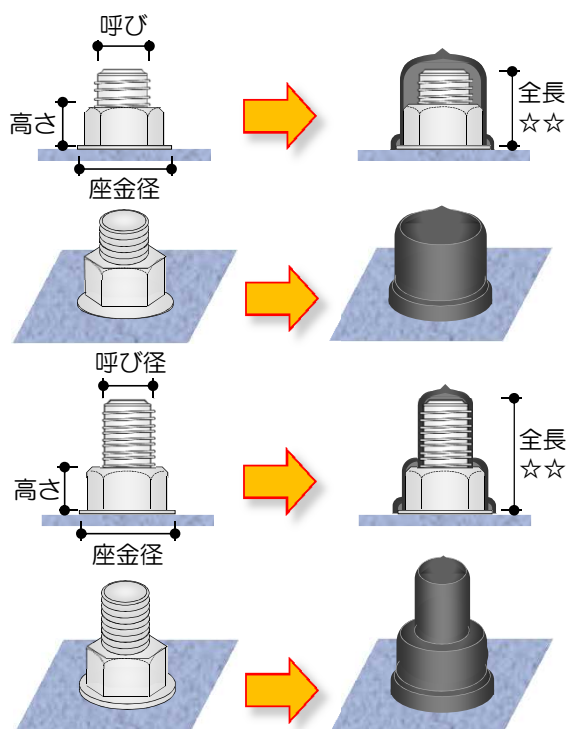

■品番選定表

(シングルナット)




ナット高さ + ボルト長 < キャップ全長 になる品番を選定します。

例 M12シングル(高さ10mm)でボルト突出し長5mmの場合
必要全長 15mm以上 → Z2PFM1219☆☆ の☆☆に20が入り
品番 Z2PFM121920 が該当します。

| ナット | | ボルト突出し長 | | | | | | |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 呼び | 高さ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| M12 | 10 | Z2PFM121920 | Z2PFM121920 | Z2PFM121930 | Z2PFM121930 | Z2PFM121940 | Z2PFM121940 | Z2PFM121950 |
| M14 | 11 | Z2PFM142220 | Z2PFM142220 | Z2PFM142230 | Z2PFM142230 | Z2PFM142240 | Z2PFM142240 | Z2PFM142250 |
| M16 | 13 | Z2PFM162420 | Z2PFM162430 | Z2PFM162430 | Z2PFM162440 | Z2PFM162440 | Z2PFM162450 | Z2PFM122450 |
| M18 | 15 | Z2PFM182720 | Z2PFM182730 | Z2PFM182730 | Z2PFM182740 | Z2PFM182740 | Z2PFM182750 | Z2PFM182750 |
| M20 | 16 | Z2PFM203030 | Z2PFM203030 | Z2PFM203030 | Z2PFM203040 | Z2PFM203040 | Z2PFM203050 | Z2PFM203050 |
| M22 | 18 | Z2PFM223230 | Z2PFM223230 | Z2PFM223240 | Z2PFM223240 | Z2PFM223250 | Z2PFM223250 | Z2PFM223260 |
| M24 | 19 | Z2PFM243630 | Z2PFM243630 | Z2PFM243640 | Z2PFM243640 | Z2PFM243650 | Z2PFM243650 | Z2PFM243660 |
| M27 | 22 | Z2PFM274130 | Z2PFM274140 | Z2PFM274140 | Z2PFM274150 | Z2PFM274150 | Z2PFM274160 | Z2PFM274160 |
| M30 | 24 | Z2PFM304630 | Z2PFM304640 | Z2PFM304640 | Z2PFM304650 | Z2PFM304650 | Z2PFM304660 | Z2PFM304660 |

(ダブルナット)



ナット2個高さ + ボルト長 < キャップ全長 になる品番を選定します。

例 M12ダブル(高さ10mm×2個)でボルト突出し長5mmの場合
必要全長 25mm以上 → Z2PFM1219☆☆ の☆☆に30が入り
品番 Z2PFM121930 が該当します。

| ナット | | ボルト突出し長 | | | | | | |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 呼び | 高さ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| M12 | 20 | Z2PFM121930 | Z2PFM121930 | Z2PFM121940 | Z2PFM121940 | Z2PFM121950 | Z2PFM121950 | |
| M14 | 22 | Z2PFM142230 | Z2PFM142240 | Z2PFM142240 | Z2PFM142250 | Z2PFM142250 | | |
| M16 | 26 | Z2PFM162430 | Z2PFM162440 | Z2PFM162440 | Z2PFM162450 | Z2PFM162450 | | |
| M18 | 30 | Z2PFM182740 | Z2PFM182740 | Z2PFM182750 | Z2PFM182750 | | | |
| M20 | 32 | Z2PFM203040 | Z2PFM203050 | Z2PFM203050 | Z2PFM203060 | Z2PFM203060 | | |
| M22 | 36 | Z2PFM223240 | Z2PFM223250 | Z2PFM223250 | Z2PFM223260 | Z2PFM223260 | | |
| M24 | 38 | Z2PFM243650 | Z2PFM243650 | Z2PFM243660 | Z2PFM243660 | | | |
| M27 | 44 | Z2PFM274150 | Z2PFM274160 | Z2PFM274160 | | | | |
| M30 | 48 | | | | | | | |